

LM

L&M CO.,LTD.

INTERNATIONAL
E L E V A T O R
S E R V I C E
C O M P A N Y



CATÁLOGO EN ESPAÑOL

01 MONTACARGAS MIXTO

MONTACARGAS CON CUARTO DE MÁQUINA	02
MONTACARGAS CON CUARTO DE MÁQUINA DOBLE ACCESO	03
MONTACARGAS SIN CUARTO DE MÁQUINA	04
MONTACARGAS SIN CUARTO DE MÁQUINA DOBLE ACCESO	05

02 MONTACARGAS TIPO ELEVADOR

MONTACARGAS TIPO ELEVADOR CON CUARTO DE MÁQUINA	06
MONTACARGAS TIPO ELEVADOR CON CUARTO DE MÁQUINA DOBLE ACCESO	07
MONTACARGAS TIPO ELEVADOR CON CUARTO DE MÁQUINA DOBLE ACCESO	07-1
MONTACARGAS TIPO ELEVADOR SIN CUARTO DE MÁQUINA	08
MONTACARGAS TIPO ELEVADOR SIN CUARTO DE MÁQUINA DOBLE ACCESO	09
MONTACARGAS TIPO ELEVADOR SIN CUARTO DE MÁQUINA DOBLE ACCESO	09-1

03 MONTACARGAS ESPECIAL

MONTACARGAS ESPECIAL CON CUARTO DE MÁQUINA	10
MONTACARGAS ESPECIAL SIN CUARTO DE MÁQUINA	11

04 ELEVADOR DE PASAJERO

ELEVADOR DE PASAJERO ESTANDAR CON CUARTO DE MÁQUINA	12
ELEVADOR DE PASAJERO ESTANDAR SIN CUARTO DE MÁQUINA	13
ELEVADOR DE PASAJERO CON CUARTO DE MÁQUINA (600 Kg)	14
ELEVADOR DE PASAJERO SIN CUARTO DE MÁQUINA (600 Kg)	15
ELEVADOR DE APERTURA DE UN SÓLO LADO	16


05 MONTACARGAS DE LA BODEGA

MONTACARGAS DE BODEGA (ACERO GALVANIZADO)	17
MONTACARGAS DE BODEGA (ACERO INOXIDABLE)	18

MONTACARGAS CON CUARTO DE MÁQUINA



PLANO DE ESTRUCTURA

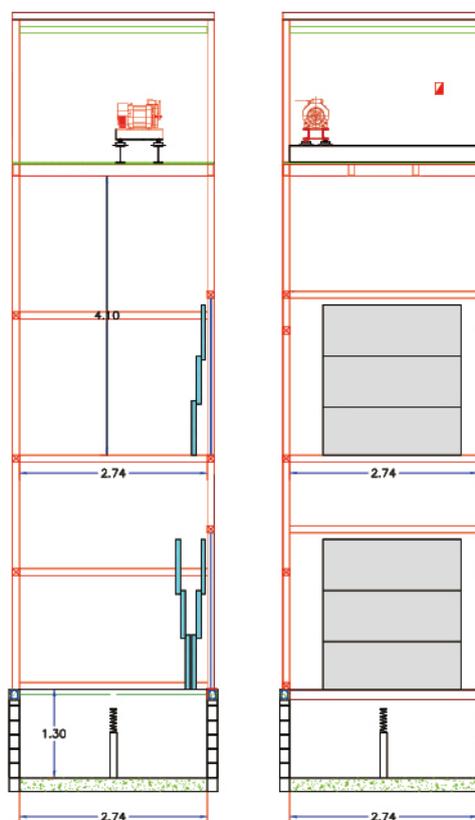

LATERAL

ACCESO




INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	MC-2S/3S/4S/5S/6S
CAPACIDAD DE CARGA	1,000Kg.
VELOCIDAD	30 m/min.
DIMENSIÓN DE LA CABINA	2.00 m(ancho), 2.20 m(fondo), 2.20 m(altura)
ACABADO DE LA CABINA	Acero inoxidable.
SUELO DE LA CABINA	Placa antiderrapante.
PUERTA	Telescópica de 3 hojas de acero inoxidable con apertura vertical.

MONTACARGAS CON CUARTO DE MÁQUINA DOBLE ACCESO



PLANO DE ESTRUCTURA

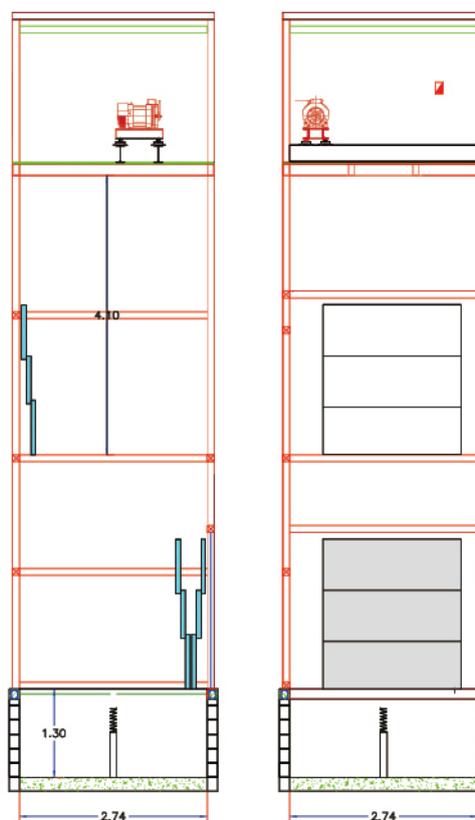

LATERAL

ACCESO




INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	MCD-2S/3S/4S/5S/6S
CAPACIDAD DE CARGA	1,000Kg.
VELOCIDAD	30 m/min.
DIMENSIÓN DE LA CABINA	2.00 m(ancho), 2.20 m(fondo), 2.20 m(altura)
ACABADO DE LA CABINA	Acero inoxidable.
SUELO DE LA CABINA	Placa antiderrapante.
PUERTA	Telescópica de 3 hojas de acero inoxidable con apertura vertical.

MONTACARGAS SIN CUARTO DE MÁQUINA



PLANO DE ESTRUCTURA

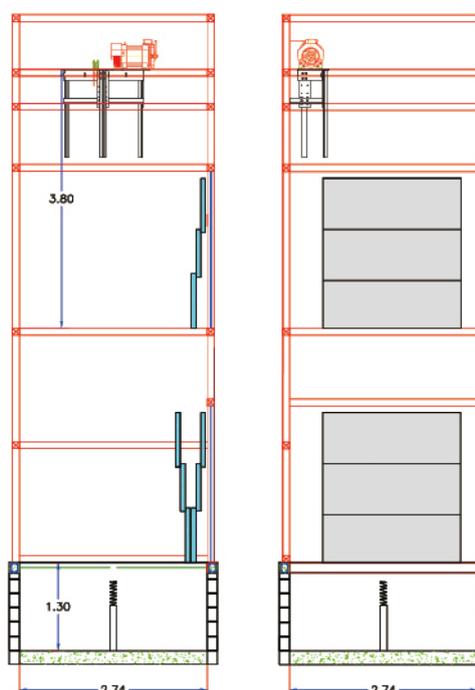

LATERAL

ACCESO




INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	MS-2S/3S/4S/5S/6S
CAPACIDAD DE CARGA	1,000Kg.
VELOCIDAD	30 m/min.
DIMENSIÓN DE LA CABINA	2.00 m(ancho), 2.20 m(fondo), 2.20 m(altura)
ACABADO DE LA CABINA	Acero inoxidable.
SUELO DE LA CABINA	Placa antiderrapante.
PUERTA	Telescópica de 3 hojas de acero inoxidable con apertura vertical.

MONTACARGAS SIN CUARTO DE MÁQUINA DOBLE ACCESO



PLANO DE ESTRUCTURA

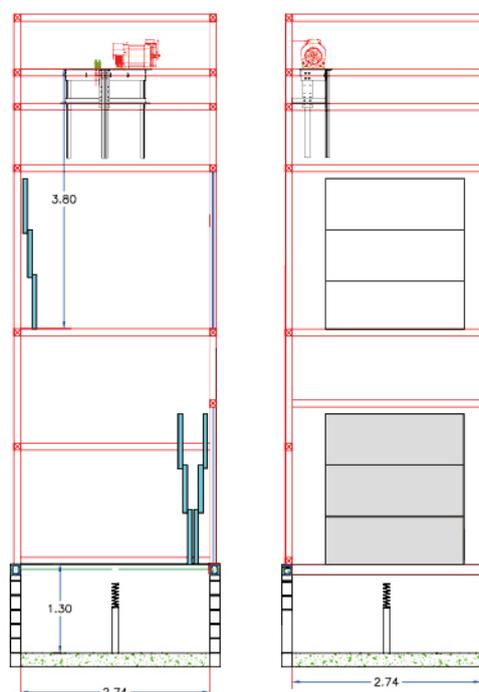

LATERAL

ACCESO




INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	MSD-2S/3S/4S/5S/6S
CAPACIDAD DE CARGA	1,000Kg.
VELOCIDAD	30 m/min.
DIMENSIÓN DE LA CABINA	2.00 m(ancho), 1.80 m(fondo), 2.20 m(altura)
ACABADO DE LA CABINA	Acero inoxidable.
SUELO DE LA CABINA	Placa antiderrapante.
PUERTA	Telescópica de 3 hojas de acero inoxidable con apertura vertical.

MONTACARGAS TIPO ELEVADOR CON CUARTO DE MÁQUINA



PLANO DE ESTRUCTURA

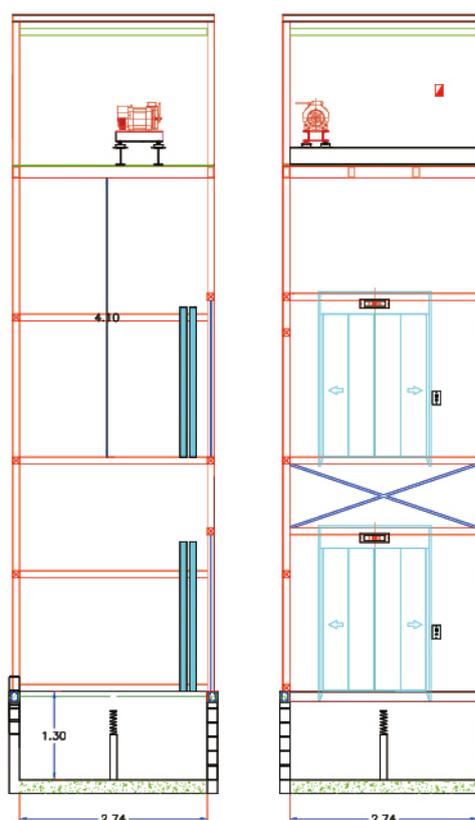

LATERAL

ACCESO


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	TEC-2S/3S/4S/5S/6S
CAPACIDAD DE CARGA	1,000Kg.
VELOCIDAD	30 m/min.
DIMENSIÓN DE LA CABINA	2.00 m(ancho), 2.20 m(fondo), 2.20 m(altura)
ACABADO DE LA CABINA	Acero inoxidable.
SUELO DE LA CABINA	Placa antiderrapante de acero inoxidable.
PUERTA	Apertura central, compuesta por 4 hojas de acero inoxidable.
APERTURA DE LA PUERTA	1.50m (ancho), 2.20m (altura)

MONTACARGAS TIPO ELEVADOR CON CUARTO DE MÁQUINA DOBLE ACCESO



PLANO DE ESTRUCTURA

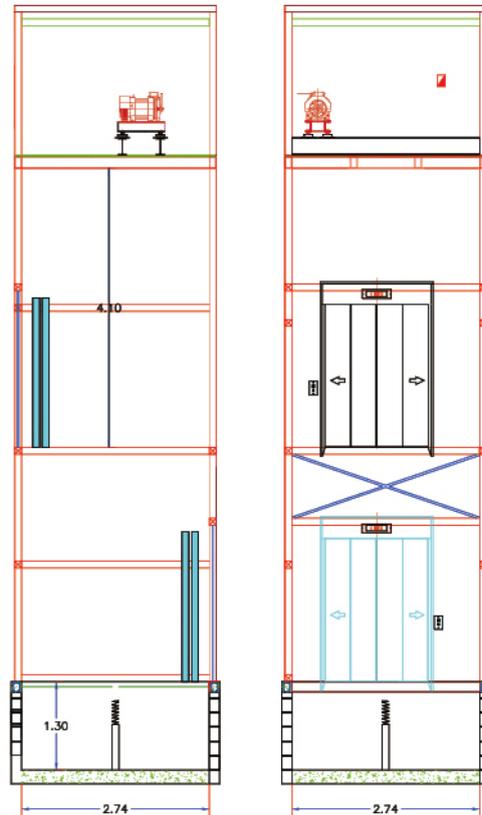

LATERAL

ACCESO


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	TECD-2S/3S/4S/5S/6S
CAPACIDAD DE CARGA	1,000Kg.
VELOCIDAD	30 m/min.
DIMENSIÓN DE LA CABINA	2.00 m(ancho), 1.94 m(fondo), 2.20 m(altura)
ACABADO DE LA CABINA	Acero inoxidable.
SUELO DE LA CABINA	Placa antiderrapante de acero inoxidable.
PUERTA	Apertura central, compuesta por 4 hojas de acero inoxidable.
APERTURA DE LA PUERTA	1.50m (ancho), 2.20m (altura)

MONTACARGAS TIPO ELEVADOR CON CUARTO DE MÁQUINA DOBLE ACCESO



PLANO DE ESTRUCTURA

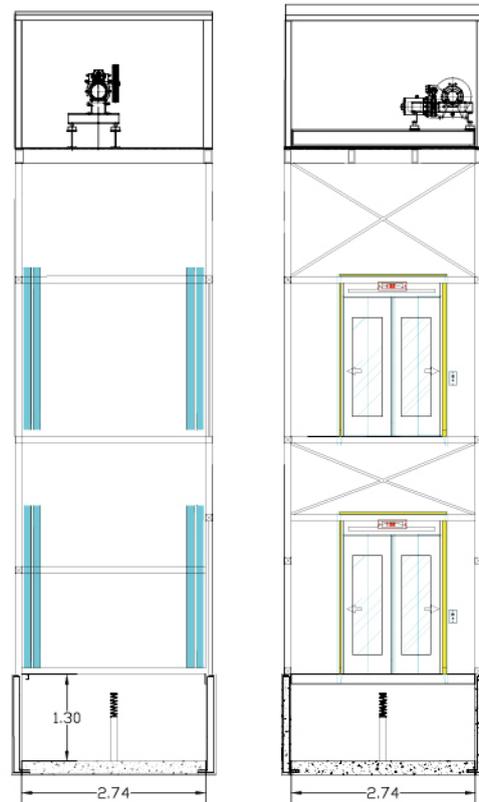

LATERAL

ACCESO


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	TECD-2S-4/3S-6/4S-8
CAPACIDAD DE CARGA	1,000Kg.
VELOCIDAD	30 m/min.
DIMENSIÓN DE LA CABINA	2.00 m(ancho), 1.94 m(fondo), 2.20 m(altura)
ACABADO DE LA CABINA	Acero inoxidable.
SUELO DE LA CABINA	Placa antiderrapante de acero inoxidable.
PUERTA	Apertura central, compuesta por 4 hojas de acero inoxidable.
APERTURA DE LA PUERTA	1.50m (ancho), 2.20m (altura)

MONTACARGAS TIPO ELEVADOR SIN CUARTO DE MÁQUINA



PLANO DE ESTRUCTURA

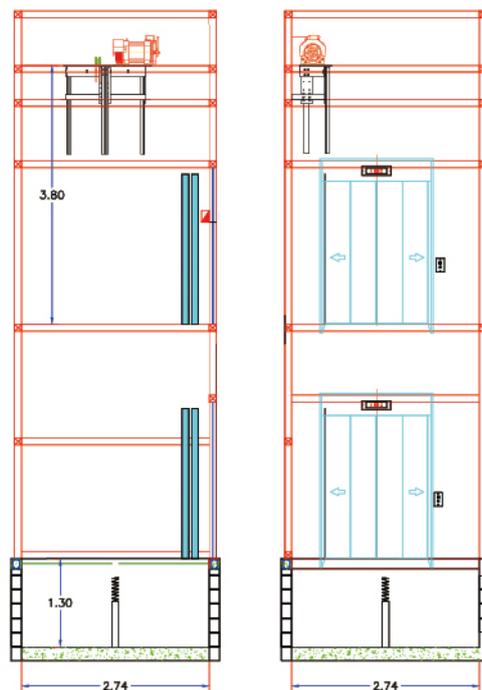

LATERAL

ACCESO


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	TES-2S/3S/4S/5S/6S
CAPACIDAD DE CARGA	1,000Kg
VELOCIDAD	30 m/min.
DIMENSIÓN DE LA CABINA	2.00 m(ancho), 2.20 m(fondo), 2.20 m(altura)
ACABADO DE LA CABINA	Acero inoxidable.
SUELO DE LA CABINA	Placa antiderrapante de acero inoxidable.
PUERTA	Apertura central, compuesta por 4 hojas de acero inoxidable.
APERTURA DE LA PUERTA	1.50m (ancho), 2.20m (altura)

MONTACARGAS TIPO ELEVADOR SIN CUARTO DE MÁQUINA DOBLE ACCESO



PLANO DE ESTRUCTURA

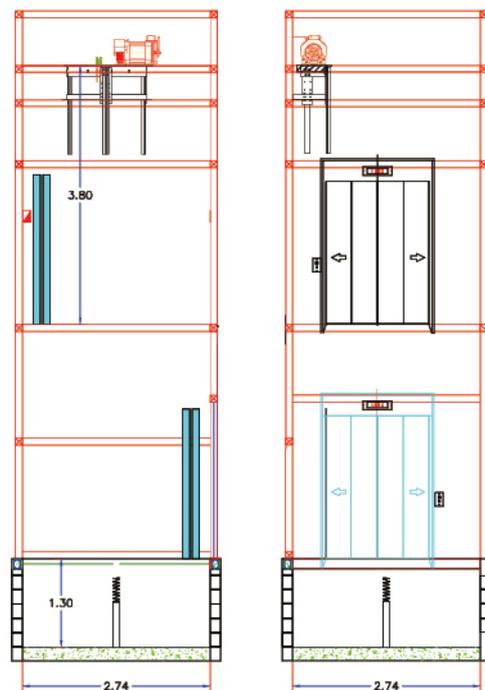

LATERAL

ACCESO


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	TESD-2S/3S/4S/5S/6S
CAPACIDAD DE CARGA	1,000Kg
VELOCIDAD	30 m/min.
DIMENSIÓN DE LA CABINA	2.00 m(ancho), 1.94 m(fondo), 2.20 m(altura)
ACABADO DE LA CABINA	Acero inoxidable.
SUELO DE LA CABINA	Placa antiderrapante de acero inoxidable.
PUERTA	Apertura central, compuesta por 4 hojas de acero inoxidable.
APERTURA DE LA PUERTA	1.50m (ancho), 2.20m (altura)

MONTACARGAS TIPO ELEVADOR SIN CUARTO DE MÁQUINA DOBLE ACCESO



PLANO DE ESTRUCTURA

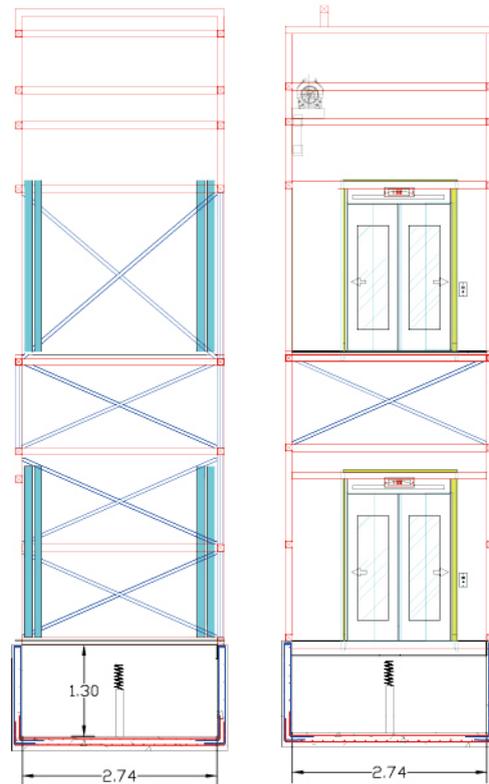

LATERAL

ACCESO


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	TESD-2S-4/3S-6/4S-8
CAPACIDAD DE CARGA	1,000Kg
VELOCIDAD	30 m/min.
DIMENSIÓN DE LA CABINA	2.00 m(ancho), 1.94 m(fondo), 2.20 m(altura)
ACABADO DE LA CABINA	Acero inoxidable.
SUELO DE LA CABINA	Placa antiderrapante de acero inoxidable.
PUERTA	Apertura central, compuesta por 4 hojas de acero inoxidable.
APERTURA DE LA PUERTA	1.50m (ancho), 2.20m (altura)

MONTACARGAS ESPECIAL CON CUARTO DE MÁQUINA



PLANO DE ESTRUCTURA

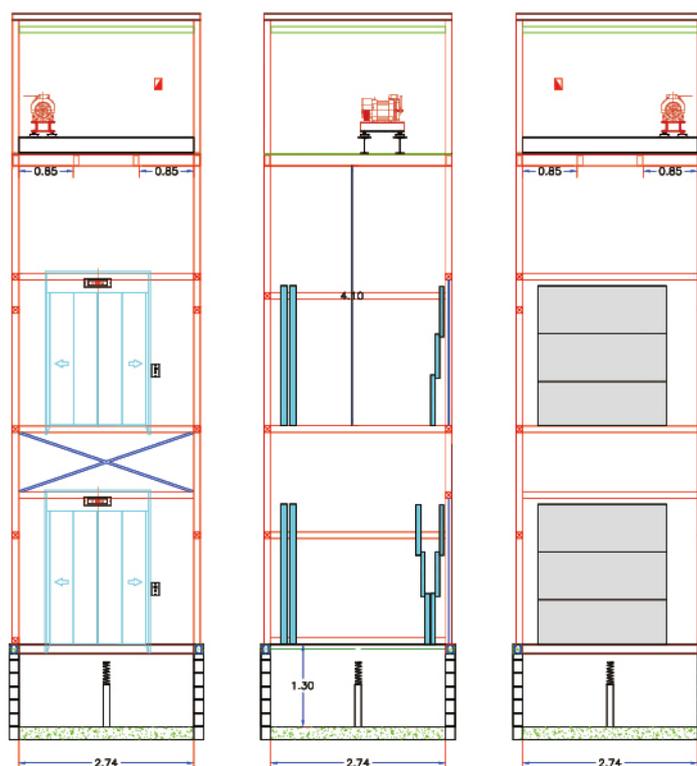

ACCESO I

LATERAL

ACCESO II


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	MEC-2S/3S/4S/5S/6S
CAPACIDAD DE CARGA	1,000Kg.
VELOCIDAD	30 m/min.
DIMENSIÓN DE LA CABINA	2.00 m(ancho), 1.80 m(fondo), 2.20 m(altura)
ACABADO DE LA CABINA	Acero inoxidable.
SUELO DE LA CABINA	Placa antiderrapante de acero inoxidable.
PUERTA	Una puerta con apertura central de 4 hojas de acero inoxidable y otra puerta telescópica de 3 hojas de acero inoxidable con apertura vertical.
APERTURA DE LA PUERTA	1.50m (ancho), 2.20m (altura) y 2.00 m (ancho), 2.20m (altura)

MONTACARGAS ESPECIAL SIN CUARTO DE MÁQUINA



PLANO DE ESTRUCTURA

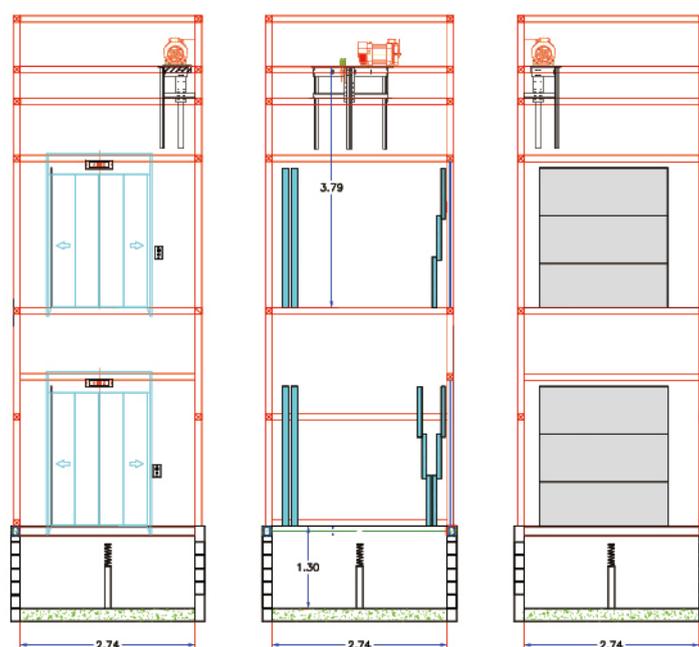

ACCESO I

LATERAL

ACCESO II




INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	MES-2S/3S/4S/5S/6S
CAPACIDAD DE CARGA	1,000Kg.
VELOCIDAD	30 m/min.
DIMENSIÓN DE LA CABINA	2.00 m(ancho), 1.80 m(fondo), 2.20 m(altura)
ACABADO DE LA CABINA	Acero inoxidable.
SUELO DE LA CABINA	Placa antiderrapante de acero inoxidable.
PUERTA	Una puerta con apertura central de 4 hojas de acero inoxidable y otra puerta telescópica de 3 hojas de acero inoxidable con apertura vertical.
APERTURA DE LA PUERTA	1.50m (ancho), 2.20m (altura) y 2.00 m (ancho), 2.20m (altura)

ELEVADOR DE PASAJERO ESTANDAR CON CUARTO DE MÁQUINA



PLANO DE ESTRUCTURA

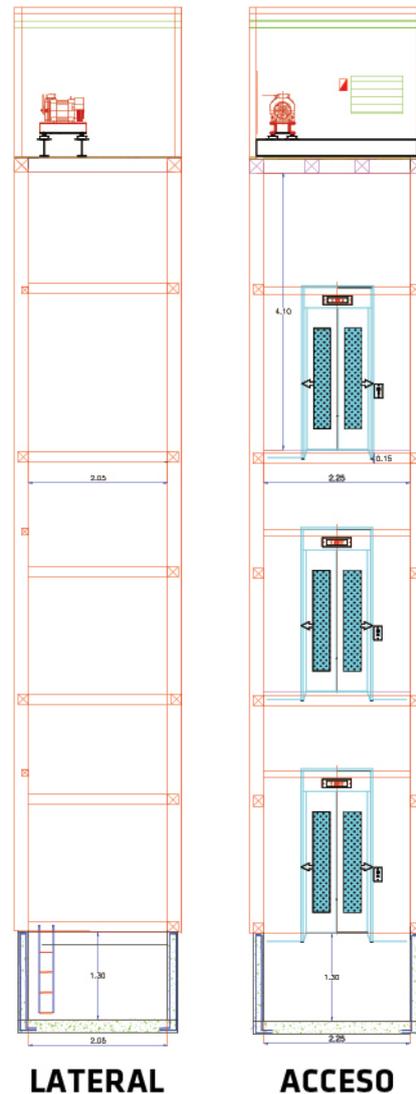


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	EPC-2S/3S/4S/5S/6S
CAPACIDAD DE CARGA	900Kg.
VELOCIDAD	60 m/min.
DIMENSIÓN DE LA CABINA	1.40 m(ancho), 1.65 m(fondo), 2.20 m(altura)
ACABADO DE LA CABINA	Acero inoxidable.
SUELO DE LA CABINA	Azulejo sintético.
PUERTA	Apertura central compuesta por 2 hojas de acero inoxidable con cristal transparente.
APERTURA DE LA PUERTA	0.90m (ancho), 2.10m (altura)

ELEVADOR DE PASAJERO ESTANDAR SIN CUARTO DE MÁQUINA



PLANO DE ESTRUCTURA

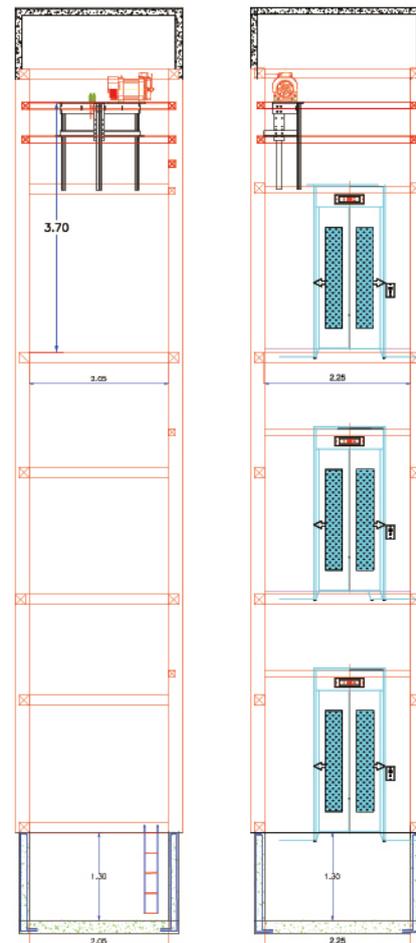

LATERAL

ACCESO


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	EPS-2S/3S/4S/5S/6S
CAPACIDAD DE CARGA	900Kg.
VELOCIDAD	60 m/min.
DIMENSIÓN DE LA CABINA	1.40 m(ancho), 1.65 m(fondo), 2.20 m(altura)
ACABADO DE LA CABINA	Acero inoxidable.
SUELO DE LA CABINA	Azulejo sintético.
PUERTA	Apertura central compuesta por 2 hojas de acero inoxidable con cristal transparente.
APERTURA DE LA PUERTA	0.90m (ancho), 2.10m (altura)

ELEVADOR DE PASAJERO CON CUARTO DE MÁQUINA (600Kg)



PLANO DE ESTRUCTURA

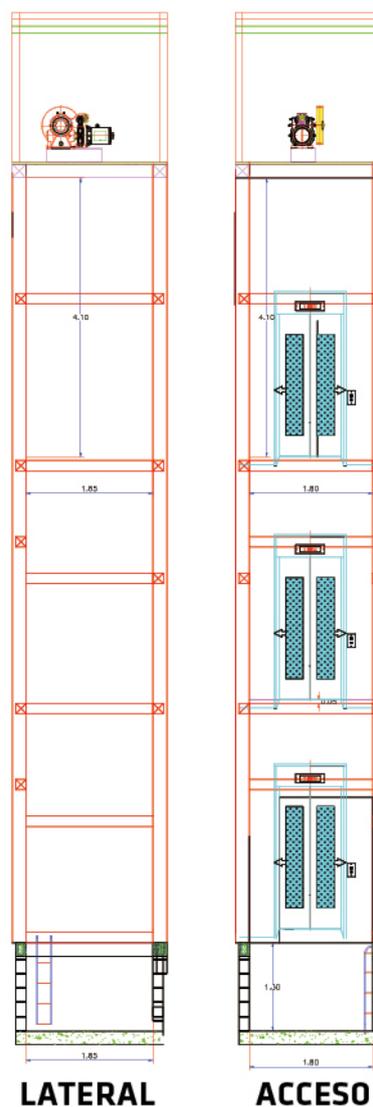


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	EPCS-2S/3S/4S/5S/6S
CAPACIDAD DE CARGA	600Kg.
VELOCIDAD	60 m/min.
DIMENSIÓN DE LA CABINA	1.35 m(ancho), 1.25 m(fondo), 2.20 m(altura)
ACABADO DE LA CABINA	Acero inoxidable.
SUELO DE LA CABINA	Azulejo sintético.
PUERTA	Apertura central compuesta por 2 hojas de acero inoxidable con cristal transparente.
APERTURA DE LA PUERTA	0.80m (ancho), 2.10m (altura)

ELEVADOR DE PASAJERO SIN CUARTO DE MÁQUINA (600Kg)



PLANO DE ESTRUCTURA

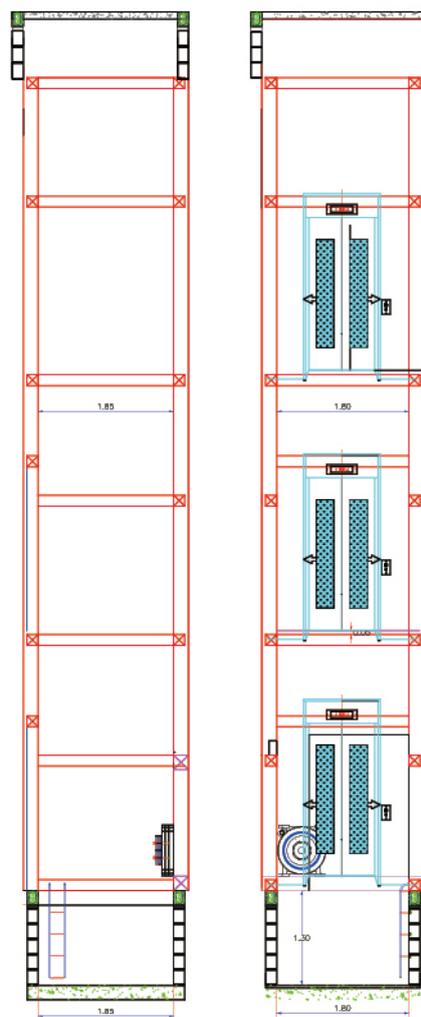

LATERAL

ACCESO


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	EPSS-2S/3S/4S/5S/6S
CAPACIDAD DE CARGA	600Kg.
VELOCIDAD	60 m/min.
DIMENSIÓN DE LA CABINA	1.30 m(ancho), 1.20 m(fondo), 2.20 m(altura)
ACABADO DE LA CABINA	Acero inoxidable.
SUELO DE LA CABINA	Azulejo sintético.
PUERTA	Apertura central compuesta por 2 hojas de acero inoxidable con cristal transparente.
APERTURA DE LA PUERTA	0.80m (ancho), 2.10m (altura)

ELEVADOR DE APERTURA DE UN SÓLO LADO



PLANO DE ESTRUCTURA

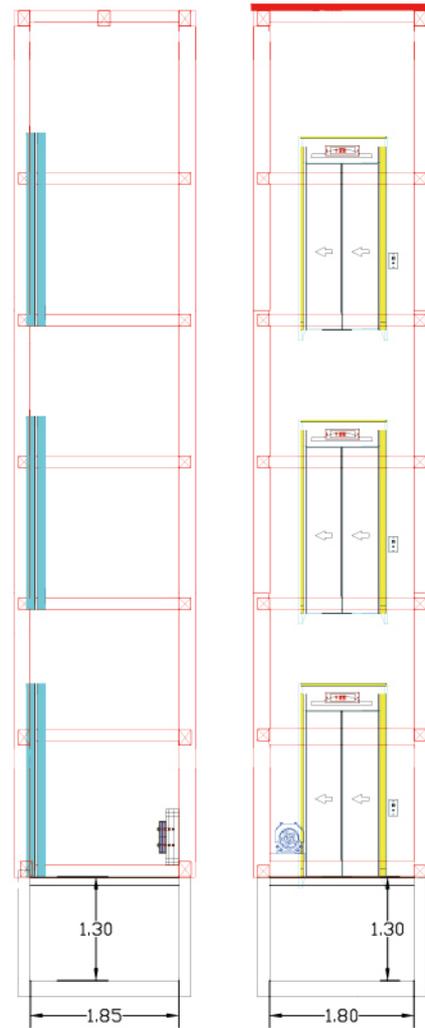

LATERAL

ACCESO


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	EPSO-2S/3S/4S/5S/6S
CAPACIDAD DE CARGA	600Kg.
VELOCIDAD	60 m/min.
DIMENSIÓN DE LA CABINA	1.30 m(ancho), 1.20 m(fondo), 2.20 m(altura)
ACABADO DE LA CABINA	Acero inoxidable.
SUELO DE LA CABINA	Azulejo sintético.
PUERTA	APERTURA TELESCÓPICA COMPUESTA POR 2 HOJAS DE ACERO INOXIDABLE
APERTURA DE LA PUERTA	0.90m (ancho), 2.10m (altura)

MONTACARGAS DE BODEGA (ACERO GALVANIZADO)



PLANO DE ESTRUCTURA

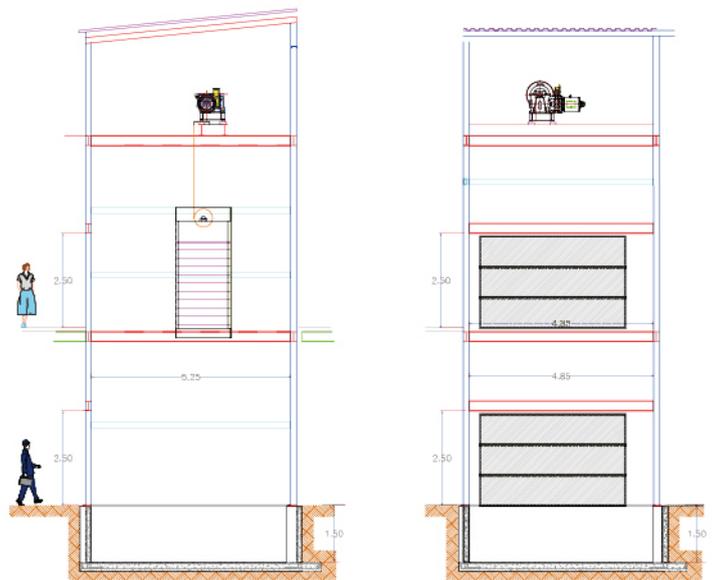

LATERAL

ACCESO


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	MB-2S/3S/4S/5S/6S
CAPACIDAD DE CARGA	3,000Kg.
VELOCIDAD	45 m/min.
DIMENSIÓN DE LA CABINA	3.80 m(ancho), 4.00 m(fondo), 2.40 m(altura)
ACABADO DE LA CABINA	Acero galvanizado.
SUELO DE LA CABINA	Placa antiderrapante.
PUERTA	Telescópica de 3 hojas de acero galvanizado con apertura vertical.

MONTACARGAS DE BODEGA (ACERO INOXIDABLE)



PLANO DE ESTRUCTURA

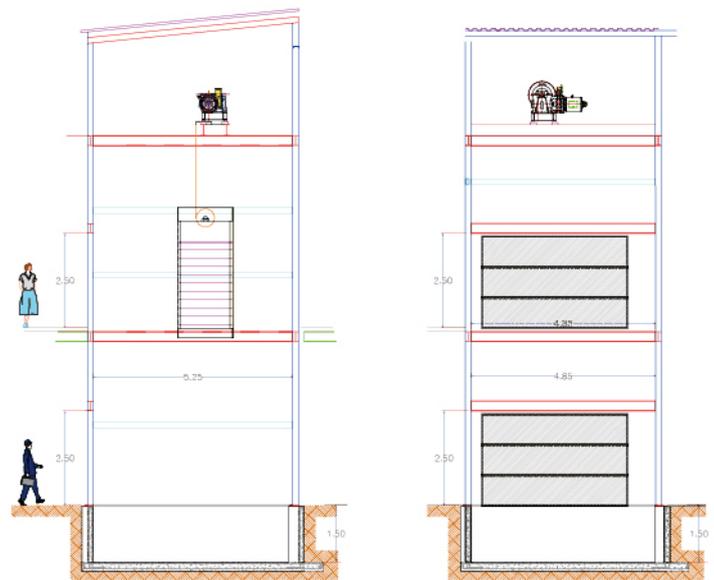

LATERAL

ACCESO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	MBS-2S/3S/4S/5S/6S
CAPACIDAD DE CARGA	3,000Kg.
VELOCIDAD	45 m/min.
DIMENSIÓN DE LA CABINA	3.80 m(ancho), 4.00 m(fondo), 2.40 m(altura)
ACABADO DE LA CABINA	Acero inoxidable.
SUELO DE LA CABINA	Placa antiderrapante.
PUERTA	Telescópica de 3 hojas de acero inoxidable con apertura vertical.



HEAD OFFICE

NO 1216, SIMIN-DAERO 273, DONGAN-GU, ANYANG-SI, GYEONGGI-DO, KORE